




K A T A L O G B A R W C I E P Ł E J R A M K I T E R M O - P R O F I

W A R M E D G E T E C H N O L O G Y



TERMO
P R O F I

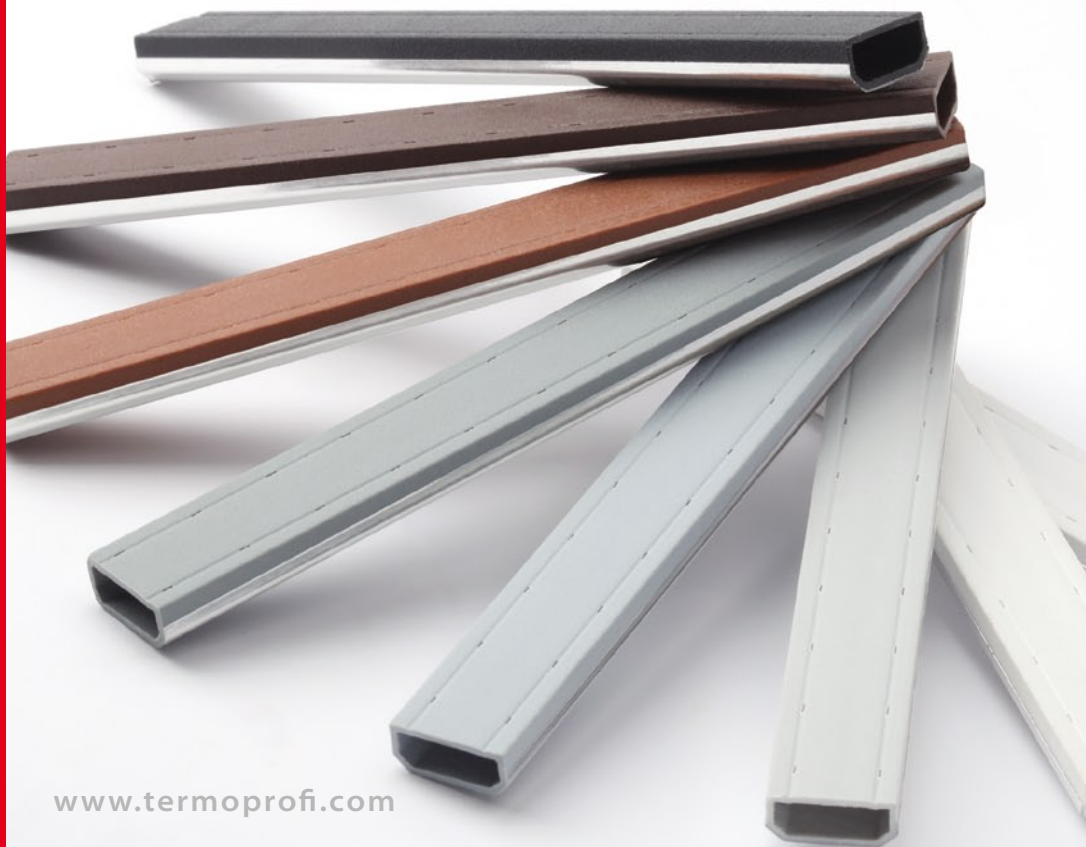

www.termoprofi.com



Ramka termiczna **TERMO-PROFI**:

- wysoki poziom izolacji termicznej
- wzorcowe parametry techniczne
- bardzo sztywna, brak efektu „beczkowania”
- stabilność wymiarów
- system konektorów do połączeń

Dlaczego stosujemy **TERMO-PROFI**:

dla oszczędności energii $U_w \leq 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- do 20% mniejsze straty ciepła

dla komfortu
- najwyższa temperatura powierzchni szyby

dla estetyki
- piękny design, szeroka paleta kolorów

dla łatwości przetwarzania
- system połączeń i przystosowanie do gięcia

dla trwałości okien
- zwiększa żywotność okien drewnianych

λ (W / mK)	Wartość:
TERMO-PROFI	0,18
Ramka stal nierdzewna	15
Ramka stalowa	50
Ramka aluminiowa	160



Przykład
braku ramki termicznej

Porównanie przewodności cieplnej
materiału bazowego ramek

TERMO-PROFI:

do 70% utrudnia kondensację wody na szybach.



Materiał, z którego
wykonana jest ramka

TERMO-PROFI

prawie **1000 krotnie** lepiej
izoluje od zimna niż aluminium.

**Biały/ White** **RAL 9016****Jasny szary/ Light gray** **RAL 7035****Szary/ Window gray** **RAL 7040****Ciemny szary/ Titanium gray** **RAL 7000****Jasny brąz/ Light brown** **RAL 8003****Ciemny brąz/ Dark brown** **RAL 8014****Czarny/ Black** **RAL 9005**

* Oznaczenia RAL są zbliżone do koloru ramek.

Ramki termiczne
TERMO-PROFI



www.termoprofi.com

